Angolare in PVC con rete

Profilio angolare di protezione per spigoli realizzato in PVC e rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento a cappotto e rasature armate

Accessori per sistemi a cappotto e rasature armate. Profilo angolare con angolo di 90° realizzato in PVC e rete in fibra di vetro con grammatura pari a 155gr/m² e trattamento alcali resistente secondo ETAG 004 idoneo per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento a cappotto e nelle operazioni di rasatura armata. Accessorio indispensabile per garantirne la qualità e la durabilità nel tempo.
Disponibile in confezioni da 50 pezzi di lunghezza 2,5m
Dimensioni della rete: 80x120mm

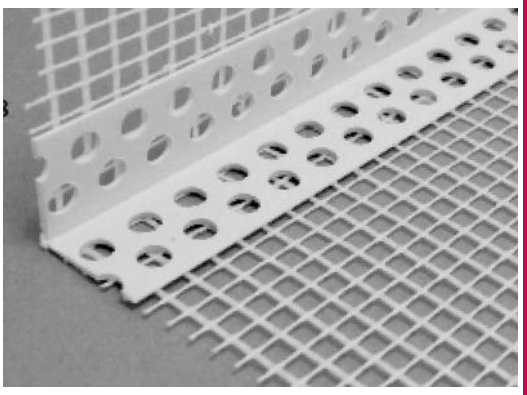

APPLICAZIONE

Il profilo angolare con rete va fissato a protezione degli spigoli prima dell'esecuzione della rasatura armata sia in caso di sistemi di isolamento termico esterno sia in caso di operazioni di rifacimento di facciata. Il fissaggio deve essere effettuato con lo stesso materiale utilizzato per la rasatura armata e quindi un collante/rasante della linea Premier **RASATERM** o con **RINOVO.**
Si procede stendendo sullo spigolo della costruzione uno strato di rasante idoneo per poter:
-Correggere eventuali piccoli fuori piombo dello spigolo stesso;
-Far aderire correttamente i lembi laterali della rete del profilo.
Prestare quindi particolare attenzione allo spessore che si va a determinare per la rasatura finale rispettando il filo esterno del profilo: nel caso di rasature armate per rinnovo facciate con **RINOVO** è possibile compensare molto più facilmente spessori differenti (da 3 a 30mm), mentre nel caso di sistemi di isolamento a cappotto, la corretta posa della lastra dovrebbe aver già corretto discrepanze superiori ai 3-4mm e quindi consentire di realizzare la rasatura con spessore basso o medio il più possibile uniforme su tutti i pannelli della facciata.
Curare inoltre con attenzione le giunzioni in modo da garantire la linea rettilinea e continua dello spigolo e quindi tagliare il profilo con strumenti idonei che non lascino traccia di sbavature.
A seguito dell'applicazione del profilo si esegue la rasatura armata della superficie della parete, sia che si tratti di muratura che di pannello, avendo cura di sovrapporre la rete di armatura ai lembi di rete del profilo già montato.

Prodotto con rete certificato da ITC-CNR per sistemi di isolamento a cappotto

VANTAGGI

Ottima durabilità;
Non subisce il degrado da dilatazione o attacco chimico in ambiente alcalino;
Profilo lineare per facilitare operazioni di taglio e formazione di angoli.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto non perfettamente confezionato. In particolare non usare prodotto che risulti essere stato schiacciato o sottoposto a trazione. Il cliente e tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito **www.premierpremiscelati.it**.

CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto non oltre i 12 mesi.

Tutte le info su **www.premierpremiscelati.it**