CHROMOPAINT TR08

Idropittura traspirante, idrorepellente e alcali resistente per uso interno ed esterno

Idropittura traspirante, idrorepellente e alcali resistente dotata di ottima copertura potere uniformante. Date la sua alta qualità può essere usata anche in esterno in applicazioni non gravose. Classificazione secondo UNI 8681 B4.C.O.A.2.HF.
Prodotto caratterizzato da elevato grado di copertura e pienezza. Applicabile anche su intonaci freschi. Ideale per tutti i locali abitativi in particolar modo per bagno e cucine e su vastissima gamma di supporti. Disponibile nelle tinte della collezione PremierChromie.

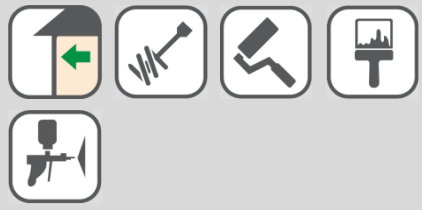

Classificazione UNI 8681: pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatilica.

PREPARAZIONE DEL FONDO
Superfici nuove: pulire accuratamente la superficie tramite spazzolatura e/o lavaggio e applicare una mano di fissativo **Consolidante P1** per superfici interne ed esterne, mentre il primer **Chromofill Primer** viene consigliato per le superfici esterne o comunque dove serve maggiore copertura.
Superfici esterne: asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati, pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco, procedere all'applicazione di una mano di fissativo **Consolidante P1** per superfici interne mentre il primer **Chromofill Primer** viene consigliato per le superfici esterne o comunque dove serve maggiore copertura.
Superfici con muffe: dopo la pulizia disinfestare con **Antialga P5** e lasciare asciugare perfettamente, quindi procedere all'eventuale stuccatura ed all'applicazione del fissativo come sopra descritto.

APPLICAZIONE
Chromopaint TR08 va applicata a pennello, rullo di lana a pelo corto oppure apparecchiatura a spruzzo. Nel caso di tinte forti si consiglia di eseguire l'applicazione esclusivamente a pennello per evitare segni di ripresa.
Il prodotto va diluito con acqua pulita al 30-40% nel caso di applicazione a pennello o a rullo, si consiglia di ridurre la diluizione al 25-30% nel caso di applicazione a spruzzo.
Sia nel caso di supporti nuovi che esistenti si devono applicare due mani di prodotto attendendo 4-6 ore tra l'applicazione di una mano e la successiva. La resa può variare in base all'assorbimento del supporto e alla rugosità dello stesso. La resa indicativa è pari a circa 11mq/litro per mano ovvero la resa per una confezione da 14 litri è pari a 77 mq circa a due mani
Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i prodotti base acqua.

AVVERTENZE
Prodotto destinato ad uso professionale, non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **Chromopaint TR08** con altri materiali: diluire solo con acqua. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi.
Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito **www.premierpremiscelati.it**.

VANTAGGI
Traspirante.
Ottimo potere coprente e uniformante.
Applicabile su ampia gamma di supporti.
Può essere applicata su intonaci freschi.
Facile applicazione a rullo o a pennello.

IMPIEGHI
Interventi di finitura del supporto su pareti interne ed esterne. Il supporto può essere costituito da:
Intonaci cementizi, intonaci e pitture base calce, cemento prefabbricato, fibrocemento, gesso e scagliola, previa accurata preparazione del supporto.

CONSERVAZIONE
12 mesi con temperatura minima di 5°C e massima di 30°C.

Tutte le info su **www.premierpremiscelati.it**

Idropittura traspirante, idrorepellente e alcaliresistente per uso interno ed esterno

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluido bianco
Stato fisico	Liquido
Aspetto finale	Opaco
Massa volumica	1630 +/- 50g/l
Residuo secco in peso	62%
Viscosità	30.000 cps a 25°C+/- 5.000
Temperatura di applicazione, °C	+5 a +40 °C
Umidità Relativa ambiente	Max 80%
Diluizione	30-40% con acqua a pennello o rullo 25-30% con acqua con airless
Resa media	11 mq/l per mano
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	2 ore in superficie/ 24 ore in profondità
Confezione	Secchio da 14 l in plastica